

SERIE
STRATEC⁸⁰

Infisso in legno - alluminio con accoppiamento a 90° negli angoli, a rilievo fugato, dei profili di alluminio (sistema brevettato), "pura espressione del design".

Sezione anta 68x79 mm; sez. telaio 64x70; vetrocamera 28 mm basso emissivo; tripla guarnizione; zoccolatura doppia su balcone con soglietta h= 49 mm; ferramenta anti-effrazione 1° livello di sicurezza con chiusura perimetrale a più punti di bloccaggio, meccanismo A/R e microareazione.



Tenone interno legno
anta a 45° con profilo piano e fermavetro minimale.



Serie Stratec80

LATO INTERNO
zebrano naturale





Guarnizioni

Tre guarnizioni che migliorano nettamente le prestazioni del prodotto, garantendo estrema affidabilità nel tempo. Non disturbano l'estetica perchè due sono montate sull'anta, una terza è integrata nel telaio e quindi son tutte non a vista.



Accoppiamento a 90°

Tale sistema consente di richiamare tutto il fascino dei tradizionali serramenti in legno accoppiati a 90° negli angoli.



Serie Stratec80

LATO ESTERNO
DR 101

- 1 Lamellare in Pino Finger Joint stratificato con tecnologia Sciuker certificata, in Teak, Ciliegio, Rovere, Zebrano, Noce nazionale etc...
- 2 Sezione 79 mm
- 3 Spessore 68 mm
- 4 Valore medio caratteristico della trasmittanza termica legno $U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 5 Vetrocamera di 28 mm nominali, con basso emissivo - warm edge e U_g fino a $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 6 Isolamento termico ottimale finestra standard: U_w fino $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 7 Isolamento acustico fino a 43 dB (con opportuno vetraggio)
- 8 Tre guarnizioni di battuta
- 9 Ferramenta con cerniere Anta a ribalta, antieffrazione 1° livello di sicurezza, microareazione
- 10 Sigillatura vetrocamera esterna ed interna

SERIE
STRATEC 80 Plus

**INFISSI CONFORMI AGLI STANDARD
CASA CLIMA CLASSE B**

Infisso in legno - alluminio con accoppiamento a 90° negli angoli, a rilievo fugato, dei profili di alluminio (sistema brevettato), "design + performance K termico casa clima".

Sezione anta 77x79 mm; sez. telaio 73x70; vetrocamera 38 mm basso emissivo; tripla guarnizione; vetro doppio, triplo o veneziana; zoccolatura doppia su balcone con soglietta h= 49 mm; ferramenta anti-effrazione 1° livello di sicurezza con chiusura perimetrale a più punti di bloccaggio, meccanismo A/R e microareazione.



Tenone interno legno
anta a 45° con profilo piano e fer-
mavetro minimale.



Serie Stratec80 Plus

LATO INTERNO
teak medio






Accoppiamento a 90°

Tale sistema consente di richiamare tutto il fascino dei tradizionali serramenti in legno accoppiati a 90° negli angoli.



Vetratura

Il vetrocamera doppio è di 38 mm, possibilità di installare vetri con elevate prestazioni sia termiche che acustiche.

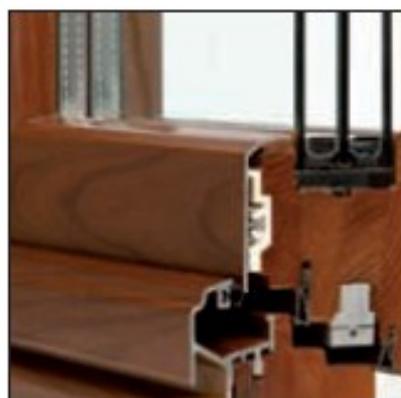

Gocciolatoio

Consiste in un profilo in alluminio o alluminio e poliammide che grazie alla notevole capacità di raccolta acqua, con asole nascoste e protette dalla barriera antivento, migliora la prestazione di scarico, certificando l'infisso Sciuker per la tenuta dell'acqua classe 9A (600 Pascal).



Serie Stratec80 Plus

LATO ESTERNO
ciliegio 317-70

- 1 Lamellare in Pino Finger Joint stratificato con tecnologia Sciuker certificata, in Teak, Ciliegio, Rovere, Zebano, Noce nazionale etc...
- 2 Sezione 79 mm
- 3 Spessore 77 mm
- 4 Valore medio caratteristico della trasmittanza termica legno $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Classe B)
- 5 Vetrocamera di 38 mm nominale, con basso emissivo - warm edge e U_g fino a $0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ disponibile anche con sistema oscurante integrato (veneziana, plissé o a rullo)
- 6 Isolamento termico ottimale finestra standard: U_w fino $0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 7 Isolamento acustico fino a 44 dB (con opportuno vetraggio)
- 8 Tre guarnizioni di battuta
- 9 Ferramenta con cerniere Anta a ribalta, anti-effrazione 1° livello di sicurezza, microareazione
- 10 Sigillatura vetrocamera esterna ed interna

COLORI VINTAGE

▶ **LEGNO LAMELLARE STRATIFICATO**

STRATEC 80/STRATEC 80 PLUS
STRATEC 90/STRATEC 90 PLUS
STRATEC TOP / STRATEC CITY

▶ **LEGNO MASSELLO LAMELLARE**

▶ **ELEGANCE/HI-TECH/NEW EVOLUTION**

COLORI



Rovere Tabacco



Rovere Zucchero



Rovere Moka



Rovere Wengé



Rovere Grigio Scuro



Rovere Bianco



Rovere Oro



Rovere Miele



COLORI LEGNO

LEGNO MASSELLO LAMELLARE

▶ ELEGANCE/HI-TECH/NEW EVOLUTION



Rovere Noce Chiaro



Rovere Noce Medio



Rovere Noce Scuro



Rovere Mogano Ciliegio

LEGNO MASSELLO

▶ NEW FOCUS



Pino Mogano Ciliegio



Pino Noce Medio



Pino Noce Scuro



COLORI LEGNO

▶ LEGNO LAMELLARE STRATIFICATO

STRATEC 80/STRATEC 80 PLUS
STRATEC 90/STRATEC 90 PLUS
STRATEC TOP / STRATEC CITY



Rovere Noce Chiaro



Rovere Noce Medio



Rovere Noce Scuro



Rovere Mogano Ciliegio



Ciliegio USA Naturale



Ciliegio USA Tinto



Teak Medio



Teak Scuro



Teak Mogano



Zebrano Naturale



Zebrano Wengé



Zebrano Decapé



Noce Nazionale
Naturale



Bianco Pastello

COLORI ALLUMINIO

INFISSI E PERSIANE



AVORIO 1013
1013-MR



AVORIO 1013 OPACO
DR-110




BIANCO 9010
BIANCO 99



BIANCO 9010 OPACO
DR-955



MARRONE 8017
8017-A



MARRONE 8017 OPACO
DR-822



VERDE 6005
VERDE 6005-N



VERDE 6005 OPACO
DR-637



GRIGIO 7001-P
7001-P



GRIGIO 7001 OPACO
DR-730



ROSSO 3003
3003-B



ROSSO 3003 OPACO
DR-513



NERO 9005
9005



NERO 9005 OPACO
DR-935



BLU 5010
5010-A



BLU 5010 OPACO
DR-304



VERDE GOTICO
DR-603




GRIGIO ANTICO
DR-706



MARRONE GOTICO
DR-801



ROSSO GOTICO
DR-504



BIANCO GOTICO
DR-902



RENOLIT CHIARO
386-73-R



RENOLIT SCURO
387-70-R



CILIEGIO 317-70
317-70



CILIEGIO 317-70-R
317-70-R



ROVERE 334-70
334-70



ROVERE 334-70-R
334-70-R



ROVERE 333-8
333-8



ROVERE 419-70
419-70



ROVERE 419-70-R
419-70-R



ACACIA A-70
A-70



ACACIA A-70-R
A-70-R



CILIEGIO 312-79
312-79



DOUGLAS 335-8
335-8



DOUGLAS 335-8-R
335-8-R



NOCE VERDE 347-R
NOCE-347-R



MOGANO M-409
ROSSO RUVIDO M-409-R



ARANCIO PERLATO 2013
DR-206



NOCE 31070R



THAI 20



THAI 21



VERDE SAND



BRONZO DR 291



ALLUMINIO CROMO
REYNOBOUND B1003



TESTA DI MORO